



このたびは、LEDデザインストリングライトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用前に本書をよくお読みください。

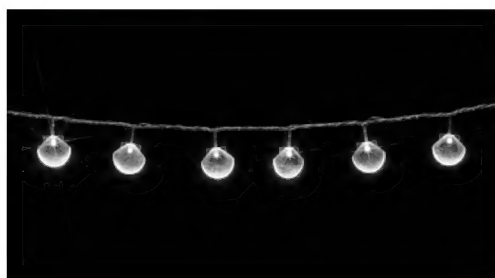

注意

- AC-ACアダプタ出力は、2ピンで、キー溝はありません。コントローラ出力は、直流DCであり、コードを切り離す事はできません。コードやストリングを無理に引張ると破断や切断し、危険です。
- 連結はできません。
- 調光器や、他の制御器での駆動は非常に危険であり、絶対に使用しないでください。
- 雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱に収納してください。
- LEDデザインストリングライトにおける、先端LED装飾部位のデザイン（配光、発光色、形、視認性など）に関しては、保証の範囲外です。
- LEDデザインストリングライトは、割れやすく、外れやすいので、設置時は十分注意してください。
- 先端部のクリスタルが外れた場合は、再度LEDを挿入して、接着処理を実施してください。先端クリスタルとLEDの挿入の深さによって、光り方が異なりますが、異常ではありません。




仕様

- 駆動方式：AC-ACアダプタ方式
- 周波数：50 / 60Hz
- 定格入力電圧：AC100V
- 2次定格出力：AC24V-2VA
- 定格寿命：10,000時間
(目安 使用条件によって異なります)
- 発光制御：8パターン

特長


- LED（発光部）にデザイン装飾パーツを取り付けたデザインイルミネーション。
- デザイン装飾パーツは全8種、クリスマスツリーなどの飾り付けもグレードアップできます。

LED デザインストリングライト 接続図

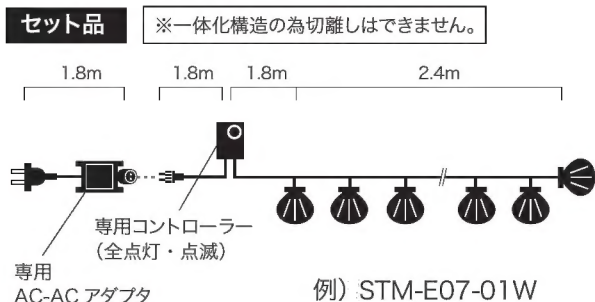

AC-AC アダプタ駆動方式について

AC100Vを絶縁トランスでAC24Vに変換、より安全にお使いいただけるようになりました。

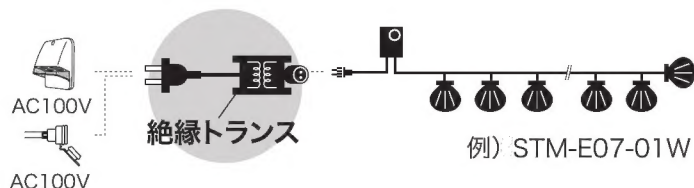



※延長コード・Y型分岐コードは使用できません。



使用方法

- AC100V コンセントに電源プラグを差し込んでください。
- コントローラーのスイッチでお好みの点滅パターンを選んでください。
- 夜間のみ点灯させる場合は、(別売) ひかりセンサースイッチ (PLS-1000W、PLS-501) を AC-AC アダプタの AC 入力に接続して利用してください。
点滅センサーなどは利用できません。
- 制御パターンは、コントローラーのスイッチで選択できます。一度設定したパターンは短時間停電の場合は保持されます(瞬停対策)。
長時間の停電などの場合は保持されない場合があります。その場合は、再度設定してください。

夜間のみ点灯させる場合

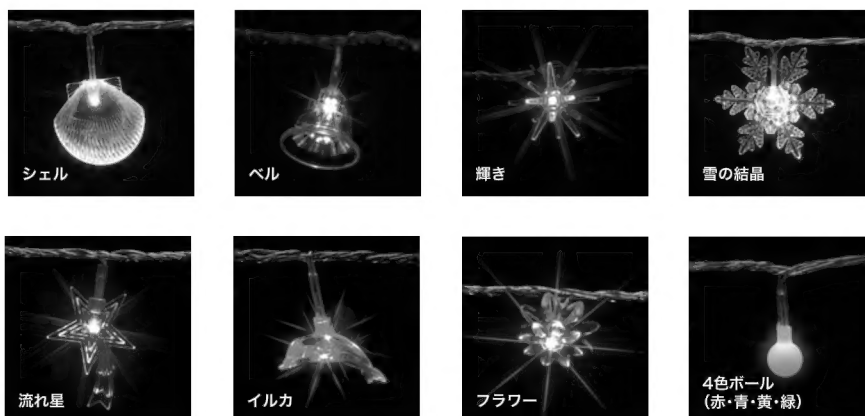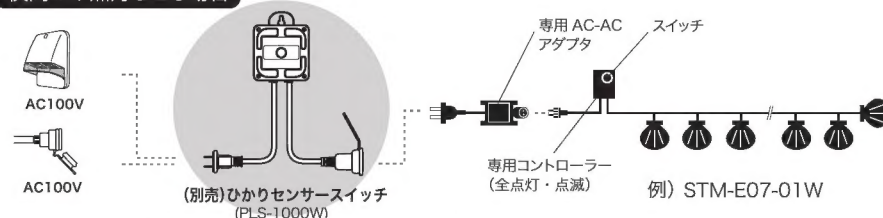

LED デザインストリングライト シリーズ一覧

品 名	品 番	色	定格消費電力	定格入力電流	定格容量	質 量	電源コード長	サイズ
シェル	STM-E07-01W	白	3W	32mA	4VA	770 g	約3.6m	約2.4m
流れ星	STM-E07-02B	青	3W	32mA	4VA	590 g		
ベル	STM-E07-03B	青	3W	31mA	4VA	640 g		
	STM-E07-03W	白	3W	31mA	4VA	640 g		
	STM-E07-03Y	黄	2W	31mA	4VA	640 g		
輝き	STM-E07-04B	青	3W	33mA	4VA	600 g		
	STM-E07-04W	白	3W	31mA	4VA	600 g		
	STM-E07-04 R	赤	2W	29mA	3VA	600 g		
	STM-E07-04 G	緑	3W	30mA	3VA	600 g		
	STM-E07-04 Y	黄	2W	28mA	3VA	600 g		
	STM-E07-04 P	ピンク	3W	31mA	4VA	600 g		
雪の結晶	STM-E07-05 B	青	3W	31mA	4VA	740 g		
	STM-E07-05 W	白	3W	29mA	3VA	740 g		
イルカ	STM-E07-06 B	青	3W	30mA	3VA	570 g		
フラワー	STM-E07-07 Y	黄	3W	29mA	3VA	600 g		
	STM-E07-07 R	赤	2W	29mA	3VA	600 g		
	STM-E07-07 P	ピンク	3W	31mA	4VA	600 g		
4 色ボール	STM-E07-084	赤・青・黄・緑	2W	29mA	3VA	560 g		

※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

保証期間：6ヶ月（ただし保証期間内でも次の場合は保証できません）

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合



ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市石切町3-13-16

ML1AAJ Made in China